


Kurzanleitung

push PHONE

- Für die Inbetriebnahme verbinden Sie das mitgelieferte USB Ladekabel mit dem Anschluss [8]. Es kann sein, dass der Ladevorgang erst nach 6-7 Minuten beginnt (die Anzeige 4 leuchtet Rot), wenn diese erlischt ist der Akku vollständig geladen.
- Danach kann eine **aktivierte** SIM-Karte installiert werden. Vorher ggf. die Pin-Eingabe deaktivieren. (Hierfür die Karte in ein anderes Handy stecken und die Pin-Eingabe ausstellen.)
- Gerät einschalten [9]. Nach automatischer Anmeldung des Pushphone nur noch eine SMS auf die Handynummer von einem externen Handy senden.

*SMSCFG#Nummer1,Nummer2,Nummer3#

- Telefonnummer mit Vorwahl ohne Leerzeichen eingeben. Nach Versenden bestätigt das Pushphone den erfolgreichen Empfang mit einem „Done“ per SMS. (Die Nummern können immer wieder geändert werden)
 - Schon ist das Pushphone einsatzbereit und es können die gespeicherten Nummern angerufen werden. (2 Sek. Drücken) (Call=Nummer1,M1=Nummer2,M2=Nummer3)
- Beim Wahlvorgang piept das Pushphone – nach dem Freizeichen hört das Piepen auf.

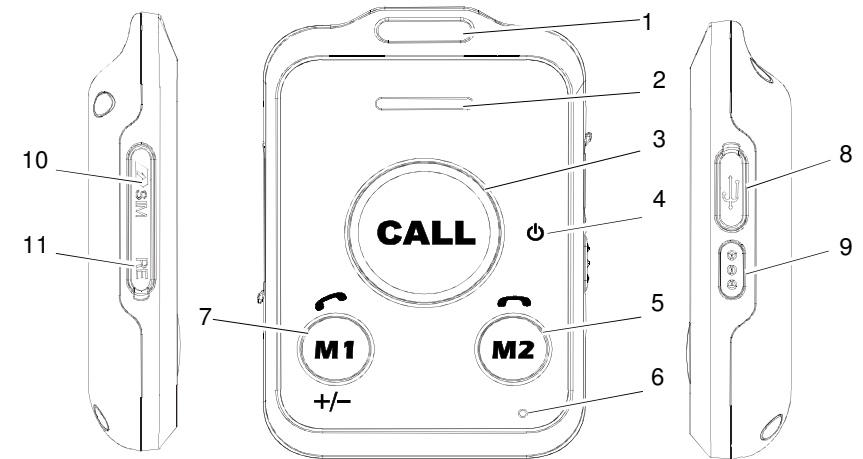

Bedienelemente

1. Öse für Trageschleife
2. Lautsprecher
3. Taste Call
4. Anzeige für Betriebszustand
5. Taste M2, Anruf beenden
6. Mikrofon
7. Taste M1, Anruf annehmen, Lautstärke +/-
8. Micro USB-Anschluss
9. Gerät ein-/aus-schalten
10. SIM-Karteneinschub
11. Reset-Taste